
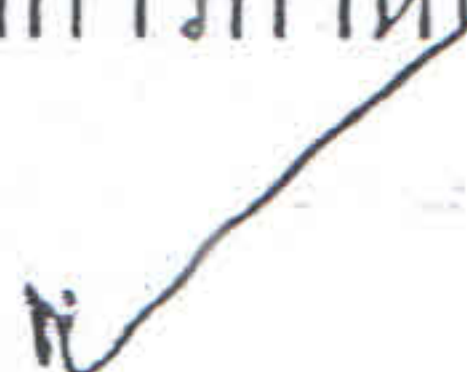


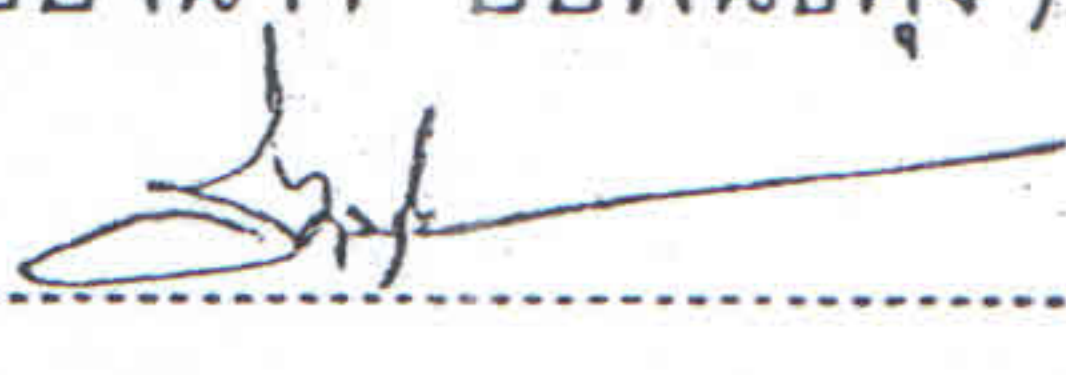


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 377,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - สายบ้านนายหนูชัยถึงบ้านพ่อทองสุข แดงทรัพย์ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 378,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกกุลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
  - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
  - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1.  ประธานกรรมการ  
(นายอำนาจ บ่อพันธ์ดุง)
  2.  กรรมการ  
(น.ส.เสาวภาคย์ แสงภักดี)
  3.  กรรมการ/เลขานุการ  
(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

(ลงชื่อ).....  


(นายปณวัฒน์ ประกายเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

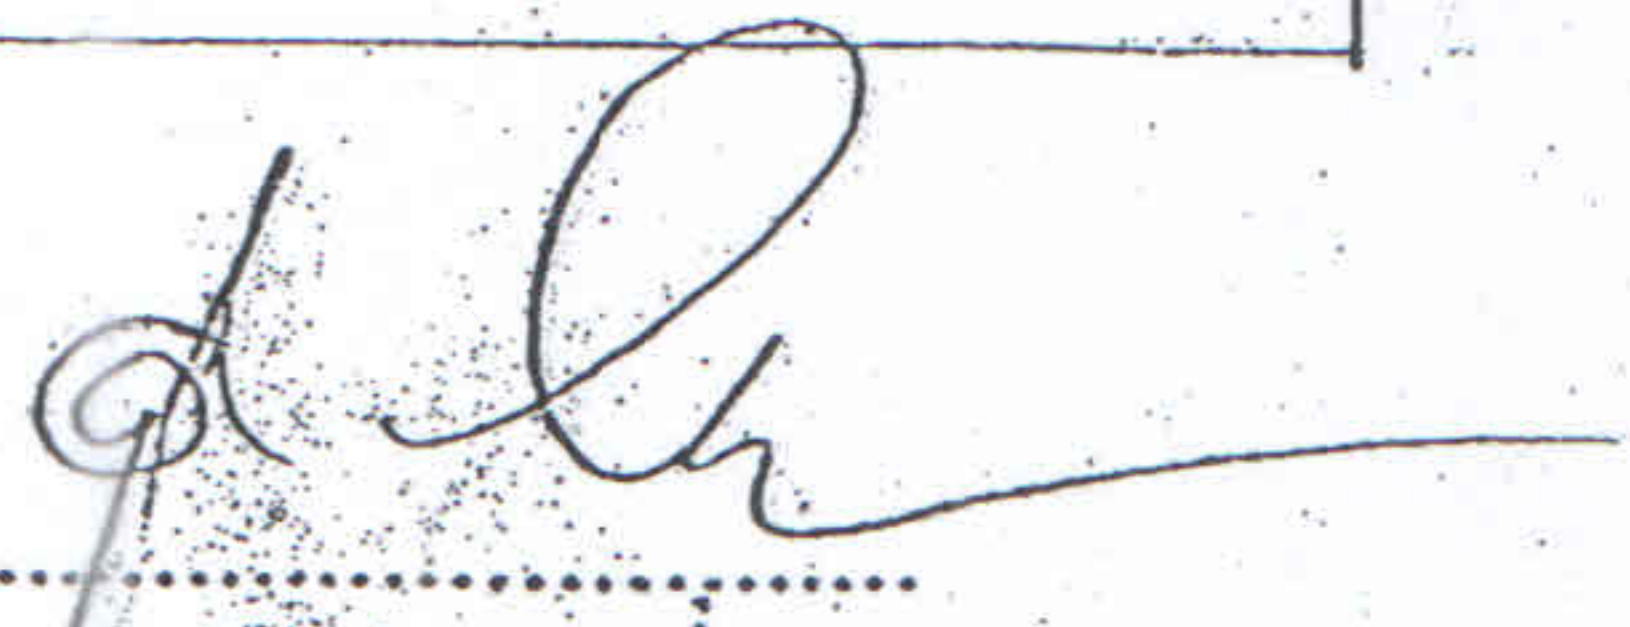(ลงชื่อ).....  


(นางอุไร โคคำลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

ประเภท งานทาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนูชัยถึงบ้านพ่อทองสุข แดงทรัพย์ หมู่ที่ 8 )

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน ตำบลตาเนิน อ.เนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางตามแบบรายการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 125 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	275,932.61	1.3624	375,930.59	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			378,930.59	รวมป้าย 3,000 บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			378,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดเนื้อที่อาคาร 655.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 577.10 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)

รายการกำหนดราคากลางค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหนูชัยถึงบ้านพ่ทองสุข แดงทรัพย์ หมู่ที่ 8  
 ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 125 ม. หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 655 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกกลา หมู่ที่ 8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ (ตามแบบ ท1-01)

รายการเลขที่ -

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน

อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	<u>งานกรุยทางยางป้า</u>						
	1.1 งานกรุยทางยางป้า	ตร.ม.	-	-	-	-	
2	<u>งานชุดรีดผิวจราจร คสล.(เดิม)</u>						
	2.1 ผิวจราจร คสล.(เดิม)	ตร.ม.	-	-	-	-	
3	<u>งานผิวจราจรคอนกรีต</u>						
	3.1 ทราयरองพื้น	ลบ.ม.	32.74	250.00	43.68	9,615.08	
	3.2 คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc)	ลบ.ม.	98.24	1,957.94	-	192,348.03	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	655.00	-	11.88	7,781.40	
	- ค่าบ่มคอนกรีต	ตร.ม.	655.00	-	8.60	5,633.00	
	3.3 ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ศก.4 มม. @ 0.10x0.30 ม.#	ตร.ม.	637.74	30.00	5.00	22,320.90	
	3.4 งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	187.50	-	22.16	4,155.00	
	3.5 น้ำยาบ่มคอนกรีต	ล.	109.16	32.00	-	3,493.12	
4	<u>งานรอยต่อ (เหล็กเสริมรอยต่อ)</u>	ตัน					
	4.1 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	เส้น	6.87	244.58	-	1,680.26	
	4.2 เหล็กกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	เส้น	12.55	312.68	-	3,924.13	
	4.3 เหล็กกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	เส้น	0.55	380.76	-	209.42	
	4.4 ยางหยอดร่องสำเร็จรูป(ASTM D1190)	กก.	131.25	50.00	-	6,562.50	
	4.6 แผ่นโฟมขนาด 0.60x1.20 ม. หน้า 20 มม.	แผ่น	0.50	30.00	-	15.00	
5	<u>งานไม้แบบ</u>						
	5.1 ไม้แบบด้านข้าง(สองด้าน)	ม.	125.00	-	20.60	2,575.00	
6	<u>งานไหล่ทางลูกรัง</u>						
	6.1 ไหล่ทางลูกรัง (คิ้วกลม)	ลบ.ม.	23.43	148.80	-	3,486.38	
7	<u>งานท่อระบายน้ำ คสล.</u>						
	7.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60x1.00 ม.	ท่อน	16.00	532.50	90.00	9,960.00	
	7.2 คอนกรีตรองพื้นท่อ กว้าง 0.60 ม. หน้า 0.10 ม.	ลบ.ม.	0.96	1,957.94	306.00	2,173.38	
					รวม	275,932.61	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายอำนาจ ป้อพันธ์ดุง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางสาวเสาวภาคย์ แสงภักดี)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางปิยาภรณ์ กกกกลาง)